

## 磁気テープコピーシステム

# FASTtape2300/2300TX

バックアップテープのコピー  
システム更改時のテープマイグレーション



### 特長

FASTtape2300/2300TXは、磁気テープドライブを2台搭載したオールインワンデスクトップモデルの磁気テープコピーシステム  
搭載する磁気テープドライブが選択可能

#### 全く同じテープのコピーが可能

アプリケーションに依存せず、テープの記録イメージをそのままコピーしますので、プライマリテープとセカンダリテープの区別のない全く同じテープを作成します。

#### 磁気テープマイグレーションに対応

搭載デバイスの選択により、DDS→DAT、CMT→LTOなど、古い磁気テープから新しい磁気テープにコピーができ、システム更改時のデータ移行ができます。

#### 効率の良いテープコピーを実現

読み込みながらコピーを行うため、コピーに要する時間を大幅に短縮するとともに、内部記録装置にデータが残りにませんので安心です。

#### 磁気テープの消去にも対応

暗号化消去を含む3種類の消去モードにより、自社内で完全に消去してからテープが廃棄できます。

### 対応テープドライブ

- FASTtape2300  
・DAT160・LTO-3※1・LTO-4・LTO-5・LTO-6・LTO-7・LTO-8
- FASTtape2300TX  
・DAT160・LTO-3※1・LTO-4・LTO-5・LTO-6・LTO-7・LTO-8  
・3490CMT・3480/3490CMT・オープンリール

※1 レンタルのみ

※他のデバイスについては、担当営業までお問い合わせください。

### 導入のメリット

- スタンドアロンシステムによるコピーのため、サーバやネットワークに負荷を掛けずにテープがコピーできます。
- 外部に委託せず簡単な操作でテープのコピー・メディアの変換ができますので、セキュリティが確保できます。


# FASTtape2300/2300TX Tape Copy System

## テープマイグレーション概要


- 災害に備えて情報資産を分散保管したい
- バックアップシステムやオペレータに負荷をかけないでコピーを作りたい
- レガシーシステムで使っている古いテープ  
万々を考えると、同一または異種の最新メディアにコピーしたい
- システム更新をしたいが、現行テープ装置で書かれた大量のテープが、新システムでは読めない
- CMT媒体のデータを社内で完全に消去してから、CMT媒体を廃棄したい
- セキュリティの観点から、変換作業を外部に委託しないでテープのコピーを作りたい



### Case1: バックアップテープやマスターテープの コピー・別サイトへの保管に

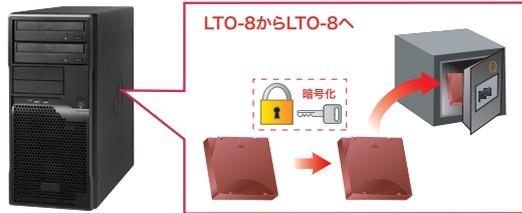

### Case2: システム更改に伴うデータ移行に

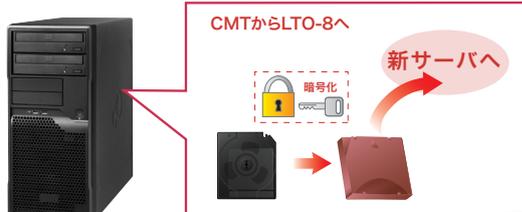

### ▼ 操作画面



## ハードウェア仕様

型名	FASTtape2300 / FASTtape2300TX
CPU	インテル® Xeon® W-2235 プロセッサー (3.80 GHz)
メモリ	8GB
OS	Windows 10 Enterprise LTSC (64bit)
HDD	500GB×2(RAID1)
電源/周波数	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	動作時最大約320W
外形寸法(WxDxH)/質量	W176 × D495 × H427 mm(横置不可)/ 約15.9kg
使用環境周囲温度	周囲温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時) 温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時) ※動作時、非動作時とも結露しないこと

※仕様は変更になる可能性があります。

## 対応デバイス

下記の対応ドライブ一覽よりコピー元、コピー先ドライブを選択してください。

対応ドライブ	FASTtape2300	FASTtape2300TX	互換性
DAT160	○	○	DDS-4、DAT-72、DAT160 リード/ライト
LTO-3 ※1	○	○	LTO-1リード、LTO-2・LTO-3リード/ライト
LTO-4	○	○	LTO-2リード、LTO-3・LTO-4リード/ライト
LTO-5	○	○	LTO-3リード、LTO-4・LTO-5リード/ライト
LTO-6	○	○	LTO-4リード、LTO-5・LTO-6リード/ライト
LTO-7	○	○	LTO-5リード、LTO-6・LTO-7リード/ライト
LTO-8	○	○	LTO-7・LTO-8リード/ライト
3490CMT	-	○	18Trリード、36Trリード/ライト
3480/3490CMT	-	○	18Tr/36Trリード/ライト
オープンリール	-	○	800BPI リード 6025/3200/1600 BPI リード/ライト

※1 レンタルのみ ※メディア互換および対応ドライブにつきましては、担当営業にお問い合わせください。

## 構成例

### FASTtape2300

型名	構成品
FASTtape2300/ DAT160/LTO-8	FASTtape2300本体、DAT160x1台、LTO-8x1台 液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/ LTO-3/LTO-8	FASTtape2300本体、LTO-3x1台、LTO-8x1台 液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/ LTO-8/LTO-8	FASTtape2300本体、LTO-8x2台 液晶モニタ、キーボード

### FASTtape2300TX

型名	構成品
FASTtape2300TX/ CMT/LTO-8	FASTtape2300本体、3490CMTx1台、LTO-8x1台 液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300TX/ オープンリール/LTO-8	FASTtape2300本体、オープンリールx1台、LTO-8x1台 液晶モニタ、キーボード

※ レンタルをご希望の場合は、担当営業にお問い合わせください。

## オプションソフトウェア

### ■ 磁気テープ消去ソフトウェア

- CMT媒体の初期化および消去オプション

### ■ システムバックアップオプション

- システム制御装置のバックアップ、リストアを行います。
  - バックアップ先はHDD、またはLTOから選択となります。
    - ※ バックアップ先がHDDの場合、システムバックアップ用のHDD増設が必要となります。
    - ※ バックアップ先がLTOの場合、システムバックアップ用のLTO装置が必要となります。
- コピー・マイグレーションで使用するLTO装置は、システムバックアップ用に併用できません。