


USB3.0インタフェースとSASインタフェースを搭載した
ハイブリッド型LTO6テープ装置



LT60 USB/SAS LTOテープ装置

- USB3.0/SASインタフェースモデル
- UNITEX 日本語LTFS3000ソフトウェア添付
- Mac OS X、Windows、Linux対応

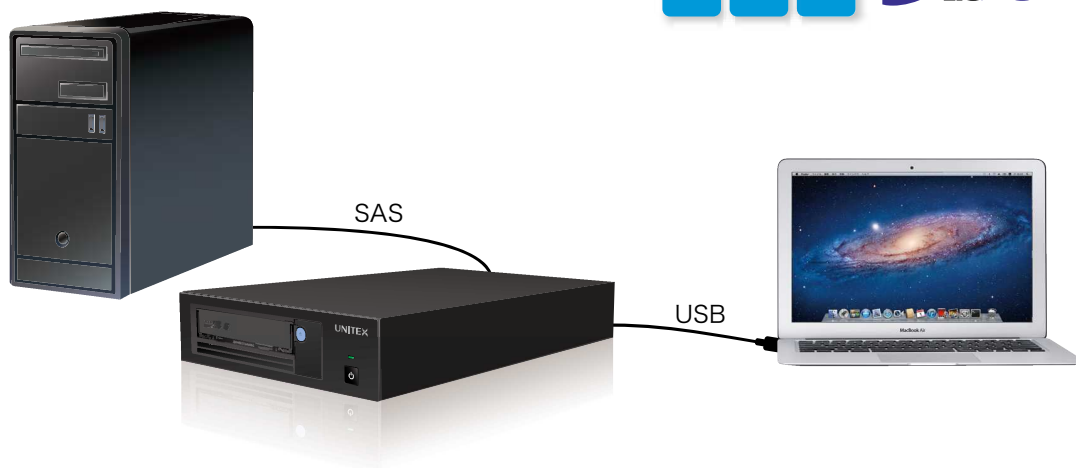

LT60 USB/SAS 特長

- USB3.0接続と高速データ転送のSAS接続
 - USB3.0はプラグアンドプレイでサーバを停止せずメンテナンスが可能
 - SASは高速データ転送により、大容量データのバックアップに最適
- UNITEX 日本語LTFS3000ソフトウェアを提供
 - 異なるOS間でのデータ受け渡しに最適
 - HDDと同様のドラッグ&ドロップで、ファイルの移動/コピーが可能
- 多彩な用途
 - D2D2Tバックアップ/OS標準コマンド(tar、dd)バックアップ
 - 放送/映像/監視カメラ/医療画像等のアーカイブ

アーカイブ

UNITEX FASTCopyLT LTFSデータコピーソフトウェア

- ・自動ベリファイ機能により完全一致を確認
- ・4つのベリファイモードの使い分けが可能
- ・コピー元やコピー先情報、コピー&ベリファイ結果レポート



世界の主要なアーカイブソフトウェアに対応
システムの要件に応じ、様々なアーカイブ環境を構築




バックアップ

UNITEX TarBackup tar形式バックアップソフトウェア

- ・Windows上で、Linux/UNIXで作成されたtar形式の磁気テープやファイルの読み込みが可能
- ・Windows上で、Linux/UNIXで読み込み可能なtar形式の磁気テープやファイルの作成が可能



世界の主要なバックアップソフトウェアに対応
業界標準の様々なバックアップソフトウェアとの容易な構築が可能

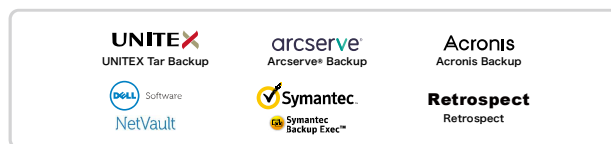

LTFS3000日本語ソフトウェア

標準規格化されたオープンファイルシステム


ディスク上のファイルと同様の容易なデータ・アクセスと管理を
LTOテープ上で実現、ドラッグ&ドロップなどの、一般的な
ファイル/フォルダ操作で簡単にLTOテープの読み書きが可能



ドラッグ&ドロップでのファイル書き込み

異なるOS間のデータ交換に対応

Windows, Mac OS X, Linuxの各OSに対応
LTFSフォーマットによりプラットフォームを意識することなく、
異なるOS間でデータの受け渡しを実現

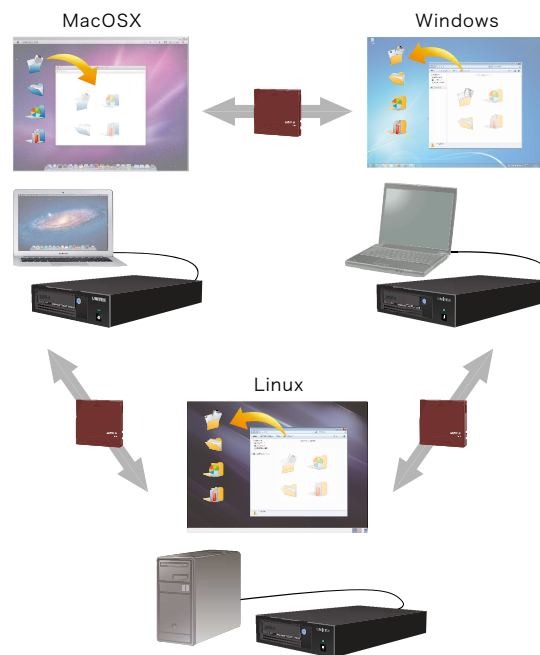

ハードウェア仕様

型名	LT60 USB/SAS
ドライブタイプ	LTO Ultrium6
インタフェース	USB3.0/6Gbps SAS
物理容量	2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(2.5:1圧縮時)
データ転送速度 (最大/非圧縮時)	USB3.0:140MB/sec(非圧縮時) 6GbpsSAS:160MB/sec(非圧縮時)
対応OS	Mac OS X / Windows / Linux
外形寸法	215(W) × 370(D) × 60(H)
質量	4.5Kg
構成	LTOテープ装置本体、USB3.0ケーブル、 100V電源ケーブル、ユーザーズマニュアル(日本語版) UNITEX LTFS3000ソフトウェア(日本語版)
別売	SASボード/SASケーブル、200V電源ケーブル LTO Ultrium6 データカートリッジ

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。



株式会社 ユニテックス

<http://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市市中町2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館
TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先