

高いコストパフォーマンスのパブリッシングシステム

自動データ書込み、自動レーベル印刷

プロフェッショナルアーカイブドライブ搭載(ODA-1002-HQ)

- DVDドライブモデル(ODA-1002)と  
プロフェッショナルアーカイブBDモデル  
(ODA-1002-HQ)
- 100枚のBD/DVD/CD  
連続書込/印刷
- 100枚のディスク連続読込
- 耐水性、対候性に優れ  
美しい印刷品質の熱転写プリンタ採用
- 高性能サーバ搭載
- 常時通電運用が可能



ODA-1002/1002-HQ



## 特長

### 高いコストパフォーマンス

- 本体とは別にサーバ機能を有したコントローラを付属
- 100枚の連続書込/印刷/読込
- LAN接続によるネットワーク共有
- 1時間にDVD-R(4.7GB)を18枚、CD-R(700MB)を30枚自動作成

### 美しい印刷品質の熱転写プリンタ

- 耐水性、耐久性に優れた熱転写プリンタ
- 印画が色あせない為、長期保存が可能
- 高解像度の画像や明瞭な文字印刷
- バーコード印刷に最適

### シンプルなメカ構造

- 回転式トレイ方式の入カスロット
- ドライブは前面より簡単に交換可能
- 失敗ディスクは外部トレイへ排出
- 駆動部はドアの内部にあり、防音・防塵性に優れる

### 充実した機能の「UNITEX FASTDVD Publisher」を プリインストール

- 簡単なGUI操作からコマンドラインによるバッチ処理まで対応
- 優れた機能で様々な詳細設定が可能
- 多彩な機能を持つジョブの進捗表示画面
- プロフェッショナルアーカイブドライブ搭載で長期保存アーカイブBDを作成(ODA-1002HQ)

### 多彩なオプションソフトウェア

- 暗号化ソフトウェア「UNITEX FASTDVD」
- アーカイブソフトウェア「UNITEX FASTDVD Archiver」
- 異なるOSからのジョブ発行を可能にする「UNITEX FASTDVD JobOrder」
- ソフトウェア開発ツールキット「UNITEX FASTDVD SDK」と豊富なオプションソフトウェアをラインナップ

### 万全の保守サポートを提供

- 5年間のオンサイト保守サポート
- 平日9～17時、12時間365日、24時間365日
- 全国をカバーする65のサービス拠点

# ODA-1002/1002-HQ BD/DVD/CD Publishing System

## UNITEX FASTDVD Publisher ソフトウェア

### ■ シンプルでメイン画面

- データディスク作成機能
- イメージファイルからDVD/CDへの書き込み機能
- イメージファイルの読み込み機能
- メディアの複製機能
- ジョブ管理機能
- 進捗表示機能



### ■ 細かな設定が可能なパラメータ設定画面

- 効率優先モード/先入れ先出しモードの選択
- 障害ドライブの自動切離し機能
- エラー/警告メッセージの自動表示機能



### ■ 多彩な標準機能

- 1台のクライアントPCから複数台のパブリッシングシステム制御
- クライアントPCからパブリッシングシステムの設定変更機能
- ジョブ実行結果を自動で保存するレポート出力機能
- 障害調査用の詳細なログ出力機能




## パイオニア製プロフェッショナルアーカイブBDドライブ搭載モデル

長期保存に最適なパイオニア製BDドライブを搭載 (ODA-1002-HQ)

BDドライブは、特別に選別されたピックアップを使用、ドライブの記録性能を最高レベルにまで引き上げています。

専用の長期保存アーカイブディスクを利用することで高品質での書き込みが可能となり、さらに品質のばらつきを抑え、長期保存に対応した高品質なデジタルアーカイブメディアを作成します。

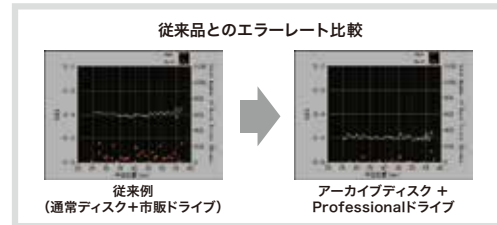

## 三菱化学メディア製 専用メディアで50年以上の長期保存性を実現

三菱化学メディア独自のMABL(Metal Ablative Layer)を採用した専用のアーカイブディスクです。

この専用BD-Rは、室温25°C・湿度80%の環境において50年以上のデータ保存が可能であるという寿命推定結果が得られています。

さらに、専用BD-Rはデータ再生不良が発生する確率を削減するため、三菱化学メディアの自社工場により製造し、通常品よりも厳しい検査基準をクリアしたディスクだけが出荷されています。

## ハードウェア仕様

型名	ODA-1002	ODA-1002-HQ
ドライブ種類	DVD/CDドライブ	プロフェッショナルアーカイブBDドライブ
ドライブ数	2	
ディスク枚数	100枚	
ラベル印刷方式	熱転写プリンタ	
インクリボン	CMYカラー、ブラック	
電源	100-240 VAC, 60/50Hz	
動作温度・湿度	温度: 16°C~30°C 湿度: 10~80% (結露なきこと)	
外形寸法(mm)	380(W) x 490(D) x 480(H)*	
質量	約29kg (インクジェットプリンタ搭載モデル)*	
スタッカ	入カスタッカ 50枚×2 出カスタッカ 50枚×2 外部出カスタッカ 5枚×1	

\* 制御用PCは数値に含まれていません

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

DOC-ODA02-AD 13050100

**UNITEX**

株式会社 ユニテックス

<http://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市市中町2-2-4 ユニテックスビル  
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館  
TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先