

ユニテックス USB 接続ストレージ ファミリーに 3480/3490 互換 CMT 装置 「UMT-F490EWS-USB/UMT-490EWS-ACL-USB」をラインアップ ～ 3480/3490CMT 運用の長期化対応ソリューション ～

株式会社ユニテックス（本社：東京都町田市、代表取締役社長：土田義徳）は、データ交換業務等に広く用いられる 3480/3490 カートリッジ磁気テープ装置(以下 CMT 装置) UMT シリーズに、従来の SCSI インターフェース接続モデルに加え USB2.0 インターフェース接続モデル「UMT-F490EWS-USB/UMT-490EWS-ACL-USB」をラインアップ。2017 年 3 月 1 日より販売を開始します。

「UMT-F490EWS-USB/UMT-490EWS-ACL-USB」は、既存のユニテックス USB 接続製品 LTO-7 / 6 / 5 / 4、DAT160、3.5 インチ MO、3.5 インチ FD と併せ、現在もレガシーメディアを多用する企業に大きな利点となります。


従来の 3480/3490CMT 装置は、メインフレーム環境でのチャンネルインターフェイス接続とオープンシステム環境での SCSI インターフェイス接続に限定されていました。各社 CMT 装置の製造が終了となる中、サーバ製品の SCSI 非サポート等仕様変更により、従来の接続インターフェイス確保が困難な状況となってきました。

ユニテックスでは多くのユーザより CMT 運用継続の要望を受け USB2.0 インターフェイスを開発。既に SCSI デバイスを非サポートとした PC、サーバへの CMT 装置接続を可能とします。従来のメインフレーム チャンネル(ESCON/OCLINK)接続および SCSI 接続の CMT 装置製品群に「UMT-F490EWS-USB/UMT-490EWS-ACL-USB」を加える事で、更に多様なシステム環境への接続と CMT 運用の長期化に対応します。

USB接続の利点のひとつに従来のSCSIでは接続する事ができなかったノートPCへの接続が可能となりました。また、一般的なUSB接続デバイス同様に標準USBポートに接続する事により、PCを再起動することなくプラグアンドプレイが可能です。従来のSCSI接続では装置交換時など、保守作業時に不可欠だったPC、サーバの再起動が不要となりノンストップ稼働環境での利用にも最適です。

なお、「UMT-F490EWS-USB/UMT-490EWS-ACL-USB」は、従来のCMT装置同様ユニテックス データ変換ソフトウェア「TapeTRANシリーズ」での利用をサポート。

納入後5年間の保守サポート期間保証により、長期間安心してご使用いただけます。

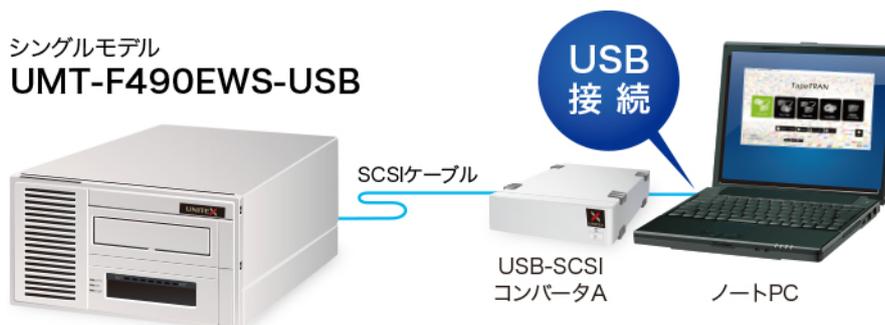

【製品メリット】

- ノートPC等のSCSI HBA搭載が不可能な環境での利用
- 一般的なUSB接続デバイス同様プラグアンドプレイが可能
- メンテナンス作業での装置交換または電源OFF/ON時等、サーバの再起動が不要
- 18トラック書き込みモデル、10巻オートローダモデル等、要件に合った機種を選択可能
- ユニテックス データ変換ソフトウェア「TapeTRANシリーズ」での利用をサポート
- 納入後5年間の保守サポート期間保証

【対応 OS】

- UNIX、Linux
- Windows7/8/8.1/10
- Windows Server2008/2008R2/2012/2012R2

【製品概要】

型名	UMT-F490EWS-USB		UMT-490EWS-ACL-USB	
分類	シングルモデル		オートローダモデル(10巻)	
書込媒体	3480/3490/3490E テープ			
書込密度	約 76,000BPI		約 38,000BPI ※1	
書込トラック	36トラック		36/18トラック	
読込トラック	36/18トラック			
書込容量	標準	800MB	800MB×10本	
	圧縮	2.4GB	2.4GB×10本	
圧縮モード	IBM IDRC/富士通 EDRC コンパチブル			
バッファメモリ	2MB		4MB	
データ転送速度	入力	1.5MB/秒		
	出力	3MB/秒		
インタフェース	USB2.0 High-Speed			
MTBF	50,000 時間		35,000 時間	
電源	本体	100~120/200~240VAC±10% (自動切替)	AC85~259V、47-63Hz	
	コンバータ	100V~240VAC±10%(自動切替)		
消費電力	本体	230VA	150VA(平均)	
	コンバータ	8VA		
外形寸法 (mm)	本体	217(W) × 400(D) × 145(H)	245(W) × 665(D) × 485(H) *ユニット足を含む	
	コンバータ	204(W) × 252(D) × 64(H)		
質量	本体	約 12kg	約 30kg	
	コンバータ	約 2kg		
添付品	USB ケーブル、AC ケーブル、カートリッジテープ、クリーニングテープ、ターミネータ、MT デバイスドライバ(Windows モデル)、取扱説明書			

※ ラックマウントの場合は、オプションのラックマウントキットが必要です。

※ UMT-490EWS-ACL-USBの場合、コンバータは2つの筐体となります。

※1 36トラック書き込みの場合、約76,000BPIとなります。

【標準価格】

標準価格 UMT-F490EWS-USB 720 万円

【本件に関するお問い合わせ】

(一般) 株式会社 ユニテックス 営業本部 Tel. (042) 710-4630 E-mail. sales@unitex.co.jp
(報道関係) 株式会社 ユニテックス プレス担当 Tel. (042) 710-4630 E-mail. news@unitex.co.jp

【当社の会社概要】

本社 東京都町田市中町 2-2-4 ユニテックスビル
代表者 代表取締役社長 土田 義徳
資本金 9,000 万円
設立 1990 年
事業内容 金融システムソリューションの開発・販売、メインフレーム・テープ & ストレージの開発・販売、
コンピュータストレージの開発・販売、ソフトウェア開発
URL <http://www.unitex.co.jp>