

## 磁気テープコピーシステム

# FASTtape2300/2300TX

バックアップテープのコピー  
システム更改時のテープマイグレーション



### 特長

FASTtape2300/2300TXは、磁気テープドライブを2台搭載したオールインワンデスクトップモデルの磁気テープコピーシステム  
搭載する磁気テープドライブが選択可能

#### 全く同じテープのコピーが可能

アプリケーションに依存せず、テープの記録イメージをそのままコピーしますので、プライマリテープとセカンダリテープの区別のない全く同じテープを作成します。

#### 磁気テープマイグレーションに対応

搭載デバイスの選択により、DDS→DAT、CMT→LTOなど、古い磁気テープから新しい磁気テープにコピーができ、システム更改時のデータ移行ができます。

#### 効率の良いテープコピーを実現

読み込みながらコピーを行うため、コピーに要する時間を大幅に短縮するとともに、内部記録装置にデータが残らないので安心です。

#### 磁気テープの消去にも対応

暗号化消去を含む3種類の消去モードにより、自社内で完全に消去してからテープが廃棄できます。

### 対応テープドライブ

- FASTtape2300  
・DAT160・LTO-3※1・LTO-4・LTO-5・LTO-6・LTO-7・LTO-8・LTO-9
- FASTtape2300TX  
・DAT160・LTO-3※1・LTO-4・LTO-5・LTO-6・LTO-7・LTO-8・LTO-9  
・3490CMT・3480/3490CMT・オープンリール

※1 レンタルのみ

※他のデバイスについては、担当営業までお問い合わせください。

### 導入のメリット

- スタンドアローンシステムによるコピーのため、サーバやネットワークに負荷を掛けずにテープがコピーできます。
- 外部に委託せず簡単な操作でテープのコピー・メディアの変換ができますので、セキュリティが確保できます。


# FASTtape2300/2300TX Tape Copy System

## テープマイグレーション概要


- 災害に備えて情報資産を分散保管したい
- バックアップシステムやオペレータに負荷をかけないでコピーを作りたい
- レガシーシステムで使っている古いテープ  
万々を考えると、同一または異種の最新メディアにコピーしたい
- システム更新をしたいが、現行テープ装置で書かれた大量のテープが、新システムでは読めない
- CMT媒体のデータを社内で完全に消去してから、CMT媒体を廃棄したい
- セキュリティの観点から、変換作業を外部に委託しないでテープのコピーを作りたい

そこで

### Case1：バックアップテープやマスターテープの コピー・別サイトへの保管に

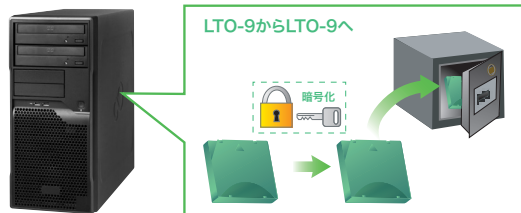

### Case2：システム更改に伴うデータ移行に

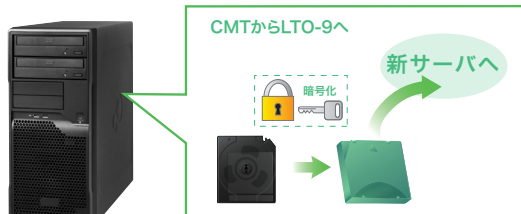

## ▼ 操作画面



## ハードウェア仕様

| 型名             | FASTtape2300 / FASTtape2300TX                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CPU            | インテル® Xeon® W-2235 プロセッサー (3.80 GHz)                                           |
| メモリ            | 8GB                                                                            |
| OS             | Windows 10 Enterprise LTSC (64bit)                                             |
| HDD            | 500GB×2(RAID1)                                                                 |
| 電源/周波数         | AC100V±10%、50/60Hz                                                             |
| 消費電力           | 動作時最大約320W                                                                     |
| 外形寸法(WxDxH)/質量 | W176×D495×H427 mm(横置不可)/ 約15.9kg                                               |
| 使用環境周囲温度       | 周囲温度10～35℃/湿度20～80%RH(動作時)<br>温度-10～60℃/湿度20～80%RH(非動作時)<br>※動作時、非動作時とも結露しないこと |

※仕様は変更になる可能性があります。

## 対応デバイス

下記の対応ドライブ一覧よりコピー元、コピー先ドライブを選択してください。

| 対応ドライブ       | FASTtape2300 | FASTtape2300TX | 互換性                                      |
|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------|
| DAT160       | ○            | ○              | DDS-4、DAT-72、DAT160 リード/ライト              |
| LTO-3 ※1     | ○            | ○              | LTO-1リード、LTO-2・LTO-3リード/ライト              |
| LTO-4        | ○            | ○              | LTO-2リード、LTO-3・LTO-4リード/ライト              |
| LTO-5        | ○            | ○              | LTO-3リード、LTO-4・LTO-5リード/ライト              |
| LTO-6        | ○            | ○              | LTO-4リード、LTO-5・LTO-6リード/ライト              |
| LTO-7        | ○            | ○              | LTO-5リード、LTO-6・LTO-7リード/ライト              |
| LTO-8        | ○            | ○              | LTO-7・LTO-8リード/ライト                       |
| LTO-9        | ○            | ○              | LTO-8・LTO-9リード/ライト                       |
| 3490CMT      | -            | ○              | 18Trリード、36Trリード/ライト                      |
| 3480/3490CMT | -            | ○              | 18Tr/36Trリード/ライト                         |
| オープンリール      | -            | ○              | 800BPI リード<br>6025/3200/1600 BPI リード/ライト |

※1 レンタルのみ ※メディア互換および対応ドライブにつきましては、担当営業にお問い合わせください。

## 構成例

### FASTtape2300

| 型名                            | 構成品                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| FASTtape2300/<br>DAT160/LTO-9 | FASTtape2300本体、DAT160x1台、LTO-9x1台<br>液晶モニタ、キーボード |
| FASTtape2300/<br>LTO-3/LTO-9  | FASTtape2300本体、LTO-3x1台、LTO-9x1台<br>液晶モニタ、キーボード  |
| FASTtape2300/<br>LTO-9/LTO-9  | FASTtape2300本体、LTO-9x2台<br>液晶モニタ、キーボード           |

### FASTtape2300TX

| 型名                               | 構成品                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| FASTtape2300TX/<br>CMT/LTO-9     | FASTtape2300本体、3490CMTx1台、LTO-9x1台<br>液晶モニタ、キーボード |
| FASTtape2300TX/<br>オープンリール/LTO-9 | FASTtape2300本体、オープンリールx1台、LTO-9x1台<br>液晶モニタ、キーボード |

※ レンタルをご希望の場合は、担当営業にお問い合わせください。

## オプションソフトウェア

### ■ 磁気テープ消去ソフトウェア

- CMT媒体の初期化および消去オプション

### ■ システムバックアップオプション

- システム制御装置のバックアップ、リストアを行います。
- バックアップ先はHDD、またはLTOから選択となります。
  - ※ バックアップ先がHDDの場合、システムバックアップ用のHDD増設が必要となります。
  - ※ バックアップ先がLTOの場合、システムバックアップ用のLTO装置が必要となります。

コピー・マイグレーションで使用するLTO装置は、システムバックアップ用に併用できません。

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

DOC-2TX02-AD 25050001

**UNITE**

株式会社 ユニテックス

<https://www.unitech.co.jp>

営業部

〒194-0021 東京都町田市市中町2-2-4 ユニテックスビル  
TEL: (050) 3386-1242 FAX: (042) 710-4660

## お問い合わせ先