

LT60 USB-RM / LT50 USB-RM

USB3.0インタフェース

サーバの電源ON/OFF、再起動なしに接続・切り離しが可能



LT60 USB-RM2


LT60 USB-RM USB3.0対応ラックマウントシステム

- 19インチラックに搭載可能(1U)
 - LT60 USB-RM1 LTOテープドライブ 1台搭載モデル
 - LT60 USB-RM2 LTOテープドライブ 2台搭載モデル
- プラグアンドプレイが可能なUSB3.0インタフェース(140MB/sec)
- AES-256bitハードウェア・データ暗号化機能
- 大容量のUltrium6データカートリッジ
 - 1巻あたり2.5TB(非圧縮時)/6.25TB(2.5:1圧縮時)
- Windows、Linux、UNIX 対応

最適な用途

- データセンタにおけるプライベートクラウドでのバックアップ環境の構築
- データセンタにおけるクライアント毎のD2D2Tバックアップ環境の構築
- ディザスタリカバリ(災害対策)の構築への対応

主なバックアップソフトウェアに対応

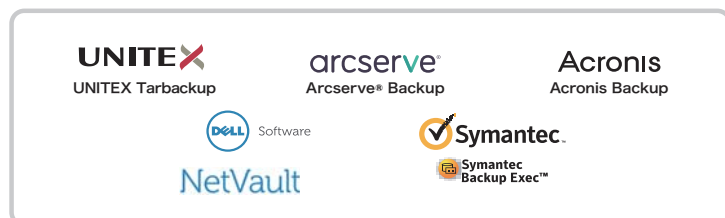

導入のメリット

- 設置が簡単
- 19インチラック 1Uに最大2台のLTO-6ドライブを搭載
- 運用サーバーと同一ラックに搭載、管理が容易
- ハードウェア暗号化によりセキュリティの強化

ハードウェア仕様

型 名	LT60 USB-RM1	LT60 USB-RM2	LT50 USB-RM1	LT50 USB-RM2
ドライブ・タイプ	LTO-6 テープドライブ		LTO-5 テープドライブ	
搭載ドライブ数	1	2	1	2
カートリッジタイプ	LTO6 データカートリッジ		LTO5 データカートリッジ	
物理容量	最大6.25TB(2.5:1圧縮時) / 2.5TB(非圧縮時)		最大3TB(2:1圧縮時) / 1.5TB(非圧縮時)	
インタフェース	USB3.0			
最大データ転送速度	140MB/sec			
対応OS	Windows / Linux / UNIX			
外形寸法	426.65(W) × 409.8(D) × 44(H)			
質量	14kg			
電源	AC 100～240V、50～60Hz(自動範囲設定)			

背面図



※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

15050180



株式会社 ユニテックス

<http://www.unitecx.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市巾着2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館
TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先