

CD/DVD自動データ書込み、自動レーベル印刷 2台のDVDドライブで200枚連続高速処理

- 200枚^(注)のCD/DVD連続書込/印刷/読込
- MCBF値10万回以上の
高信頼ロボットメカ
- 高信頼の業務用プロフェッショナル
DVDドライブ2台搭載
- 制御装置の内蔵ディスクに
240GB SSDを採用
- フロントドアのキーロック機構
で不正持ち出し防止



特長

高いパフォーマンスで200枚のディスク連続作成

- 高信頼の業務用プロフェッショナルDVDドライブを2台搭載
- 200枚^(注)のCD/DVD連続書込/印刷/読込
- LAN接続によるネットワーク共有
- レーベル印刷インクジェットプリンタ搭載

優れた信頼性とセキュリティ機能

- (240GB)SSDを搭載した高性能制御装置
- 長い経験に基づく自社設計メディア搬送機構
MCBF値10万回以上の高信頼ロボットメカ
- フロントキーによるセキュリティ機能強化
- 可動部をフロントドア内に集約、防塵・防音効果に優れる

充実した機能の「UNITEX FASTDVD Publisher」を プリインストール

- 簡単なGUI操作で連続自動メディア作成
- コマンドラインによるバッチ処理で可能なシステム連携
- リアルタイムで処理状況がわかるジョブの進捗表示画面
- 電源投入のみでメディア作成サーバとして稼動
- ネットワーククライアント用ソフトウェアライセンスは1ライセンス付き

(注)DVD-RAMは180枚となります。

多彩なオプションソフトウェア

- 暗号化ソフトウェア「UNITEX FASTDVD DataProtector」
- アーカイブソフトウェア「UNITEX FASTDVD DataArchiver」
- ジョブ発行連携ソフトウェア「UNITEX FASTDVD JobOrder」
- システム連携ソフトウェア開発キット「UNITEX FASTDVD SDK」
- パブリッシャー統合ソフトウェア「UNITEX FASTDVD Cluster」


全銀協光ディスク基準に対応(ODA2002ZG)

- 全国銀行協会規定のデータ交換媒体として追加されたDVD-RW、DVD-RAMに対応
- 全銀協フォーマットデータの受入・返却処理が可能

万全の保守サポートを提供

- 5年間のオンサイト保守サポート
- 平日9～17時、12時間365日、24時間365日
- 全国をカバーする70のサービス拠点

【構成例】

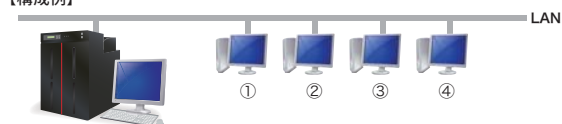

ODA2002 クライアントソフトウェア(2台目以降オプション)

ODA2002 CD/DVD Publisher

UNITEX FASTDVD Publisher ソフトウェア


■ シンプルで使いやすいメイン画面

- データディスク作成機能
- イメージファイルからCD/DVDへの書き込み機能
- イメージファイルの読み込み機能
- メディアの複製機能
- ジョブ管理機能
- 進捗表示機能




■ 細かな設定が可能なパラメータ設定画面

- 効率優先モード/先入れ先出しモードの選択
- 障害ドライブの自動切り離し機能
- エラー/警告メッセージの自動表示機能




■ 多彩な標準機能

- 1台のクライアントPCから複数台のパブリッシャー制御
- クライアントPCからパブリッシャーの設定変更機能
- ジョブ実行結果を自動で保存するレポート出力機能
- 障害調査用の詳細なログ出力機能




■ 見やすいジョブ進捗画面

- 複数ジョブの並行処理機能
- ジョブの一時停止/再開機能
- ジョブ優先度の変更機能
- コピー枚数の変更機能



■ FASTDVD Designer

- レーベル作成・編集ソフトウェア
- 差込印刷(マージプリント)
- 画像のメディアサイズ自動調整機能
- 多彩な画像ファイルに対応 (BMP, JPEG, GIF, TIFF, PNG)
- PDF/BTW形式との連携機能



搭載プリンタ

インクジェットプリンタ

標準解像度600×600dpiのコストパフォーマンスに優れたインクジェットプリンタです。インクカートリッジとインクジェット専用メディアにより、ランニングコストの低減に貢献します。

印刷速度とコストメリットから、現在もっとも普及しています。

ハードウェア仕様

型名	ODA2002	ODA2002ZG
ドライブ種類	CD/DVDドライブ	
ドライブ数	2	
ディスク枚数	200枚*	
ラベル印刷方式	インクジェット方式	
対応ディスクと書き込み速度	DVD±R×16/ DVD±R DL×8 DVD-RW×6/ DVD+RW×8 CD-R×40/ CD-RW×24	DVD±R×16/ DVD±R DL×8 DVD-RW×6/ DVD+RW×8 DVD-RAM×5 CD-R×40/ CD-RW×24
対応フォーマット	ISO9660/ISO9660拡張 (joliet/RockRidge/文字種拡張) UDF1.02,UDF1.50,UDF2.50,UDF Bridge VIDEO (DVD-Video)	
ネットワーク対応	○	
対応ネットワーククライアント	Windows 7(x86,x64)/Windows 8.1(x86,x64)/Windows 10(x86,x64) Windows Server 2008(x86)/Windows Server 2008R2 Windows Server 2012/Windows Server 2012R2	
電源	AC100V / 50/60Hz	
動作温度	温度:15℃~35℃ 湿度:20~80%(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	410(W) x 730(D) x 630(H)	
質量	約48kg	
ソフトウェア	UNITEX FASTDVD Publisherソフトウェア (クライアントソフトウェア 1ライセンス付)	
スタック	入カスタック 100枚×2 出カスタック 200枚×1 エラー専用スタック 20枚×1	
搭載コントローラ	本体内にSSD 240GBを搭載したコントローラを内蔵し、単独で動作可能	
制御インタフェース	イーサネット(1000BASE-T)	
セキュリティ機構	キーロックによるメディア格納領域の保護	
オプション	モニター、キーボード、マウス	

* DVD-RAMは180枚となります。

※ 記載の会社名、商品名、ソフトウェア名は各社の商標あるいは登録商標です。 ※ 記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

DOC-ODB01-AD 17050030

UNITEX

株式会社 ユニテックス

<http://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市巾2-2-4 ユニテックスビル
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660

関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館
TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880

お問い合わせ先