

# FASTtape2300

バックアップ磁気テープの複製対応

## こんなことで困っていませんか

- バックアップシステムやオペレータに負荷をかけないで二重化したい
- セキュリティの観点から、テープの複製、変換作業を外部に委託したくない

## 導入のメリット

FASTtape2300はテープの記録イメージをそのままコピーします。  
たとえば、バックアップテープをもう一組コピーし、  
災害対策用として離れた場所に保管するための複製といった用途に最適です。  
バックアップソフトウェアのコピー作成機能と比較して、

**(1) プライマリ・テープとセカンダリ・テープとの区別が無く、  
全く同じテープの複製が可能**

**(2) スタンドアロンシステムによるコピーのため、  
サーバ及びネットワーク帯域に負荷をかけない**

というメリットがあります。



**活用例:** バックアップテープやマスターテープの複製・別サイトへの保管に



**対応デバイス**

- DDS、DAT72
- LTO3、LTO4

※ ハーフハイト・デバイス2台を搭載します。

# FASTtape2300 磁気テープコピーシステム

## 主な特長


- FASTtape2300は、ハーフハイト磁気テープドライブを2台搭載したオールインワンデスクトップタイプのコピーシステム。
- 1対1の磁気テープコピーに特化した簡単オペレーション設計。
- スルーコピーによる同一磁気テープの複製により、書き込み形式に囚われずまったく同じテープが作成可能。
- テープ装置の更新に伴い、古い磁気テープから新しい磁気テープにデータ移行が可能。
- 暗号化オプションに対応。
- アプリケーションに依存せず、各種バックアップソフトウェアにて取得したバックアップテープの複製が可能。
- スタンドアロンコピーシステムにより、サーバ及びネットワーク帯域に負荷を掛けずにコピーが可能。
- 読み込みながらコピーを行うため、所要時間を大幅に短縮。

## 活用シーン

### Case1: バックアップテープやマスターテープの複製・別サイトへの保管に



### Case2: テープ装置の更新に

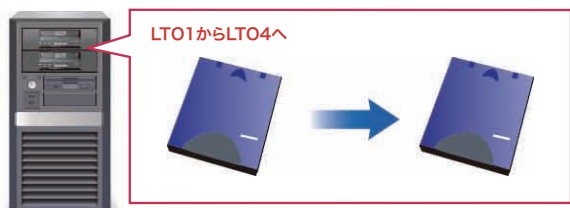

## 仕様

型名	FASTtape2300
対応ドライブ	DDS, DAT72, LTO3, LTO4その他
接続ドライブ数	2台
表示・操作	外付けモニタ、キーボード
コピー・ジョブ数	1:1, 1:n
ペリファイ機能	コピー、コピー&ペリファイ、ペリファイ
消去モード	高速、EOT、完全
電源	90-132/180-264VAC切替、50/60Hz、100W

## オプションソフトウェア

- 暗号化オプション
  - FASTtape COMPCLOCKII  
メインフレームで信頼・実績の COMPCLOCK アルゴリズム
  - FASTtape DataProtector  
電子政府推奨暗号化方式 AESアルゴリズム
- 磁気テープ消去ソフトウェア
  - TapeINIT&ERASE

## 製品一覧

型名	デバイス1	デバイス2	機能	構成
FASTtape2300/DDS/DDS	DDS	DDS	DDS 1/2/3/4 → DDS 1/2/3/4	FASTtape2300本体、DDS×2台、液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/DDS/DAT72	DDS	DAT72	DDS 1/2/3/4 → DDS 3/4 DDS 1/2/3/4 → DAT72	FASTtape2300本体、DDS×1台、DAT72×1台、液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/DAT72/DAT72	DAT72	DAT72	DDS 3/4 → DDS 3/4 DDS 3/4 → DAT72 DAT72 → DAT72	FASTtape2300本体、DAT72×2台、液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/LTO3/LTO3	LTO3	LTO3	LTO1/2/3 → LTO1/2/3	FASTtape2300本体、LTO3×2台、液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/LTO3/LTO4	LTO3	LTO4	LTO1/2/3 → LTO2/3/4	FASTtape2300本体、LTO3×1台、LTO4×1台、液晶モニタ、キーボード
FASTtape2300/LTO4/LTO4	LTO4	LTO4	LTO2/3/4 → LTO2/3/4	FASTtape2300本体、LTO4×2台、液晶モニタ、キーボード

※ 対応テープ装置は、ニーズに応じてさまざまな組み合わせが可能です。構成については、お問い合わせください。

※記載の内容、仕様、デザインなどは予告なく変更される事がありますのでご了承ください。

907001



株式会社ユニテックス

<http://www.unitex.co.jp>

営業本部 〒194-0021 東京都町田市市中町2-2-4 ユニテックスビル  
TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660  
大阪営業所 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟 6F M-1-4B  
TEL:(06)6167-4630 FAX:(06)6167-5550

## お問い合わせ先