

BD/DVD/CD自動データ書込み、自動レーベル印刷
2台のドライブで200枚連続高速処理
プロフェッショナルアーカイブドライブ搭載(ODA-2002-HQ)

- 50年長期保存用ハイクオリティメディア対応プロフェッショナルアーカイブドライブを搭載(ODA-2002-HQ)
- 200枚のBD/DVD/CD連続書込/印刷
- 200枚のディスク連続読込
- MCBF値10万回以上の高信頼ロボットメカ
- 常時通電運用に対応
- 用途に応じて熱転写プリンタ/インクジェットプリンタを選択可能
- フロントドアのキーロック機構で不正持出し防止



特長

高いパフォーマンスで200枚のディスク連続作成

- DVDドライブモデルと、プロフェッショナルアーカイブBDドライブモデル
- 200枚のCD/DVD/BDの連続書込/印刷/読込
- LAN接続によるネットワーク共有
- インクジェットプリンタ、熱転写プリンタ搭載可能
- 全銀協フォーマット対応

優れた信頼性とセキュリティ機能

- 高性能サーバ搭載
- 長い経験に基づく自社設計メディア搬送機構
- フロントキーによるセキュリティ機能強化
- 動作はフロントドアの中で完結する為、防塵、防音効果に優れる

全銀協フォーマットによるデータ交換に対応

- 全国銀行協会規定、全銀協フォーマットデータを連続200枚の受入・返却処理が可能

充実した機能の「UNITEX FASTDVD Publisher」をインストール

- 簡単なGUI操作からコマンドラインによるバッチ処理まで対応
- 優れた機能で様々な詳細設定が可能
- 多彩な機能を持つジョブの進捗表示画面
- システム製品MCS3500と連携して受入返却処理用オートローダとして活用
- プロフェッショナルアーカイブドライブ搭載で長期保存アーカイブBDを作成

多彩なオプションソフトウェア

- 暗号化ソフトウェア「UNITEX FASTDVD Data Protector」
- アーカイブソフトウェア「UNITEX FASTDVD Archiver」
- 異なるOSからのジョブ発行を可能にする「UNITEX FASTDVD JobOrder」
- ソフトウェア開発ツールキット「UNITEX FASTDVD SDK」と豊富なオプションソフトウェアをラインナップ

万全の保守サポートを提供

- 5年間のオンサイト保守サポート
- 平日9～17時、12時間365日、24時間365日
- 全国をカバーする65のサービス拠点

UNITEX FASTDVD Publisher ソフトウェア


■ シンプルで使いやすいメイン画面

- データディスク作成機能
- イメージファイルからDVD/CDへの書込み機能
- イメージファイルの読み込み機能
- メディアの複製機能
- ジョブ管理機能
- 進捗表示機能



■ 細かな設定が可能なパラメータ設定画面

- 効率優先モード/先入れ先出しモードの選択
- 障害ドライブの自動分離機能
- エラー/警告メッセージの自動表示機能

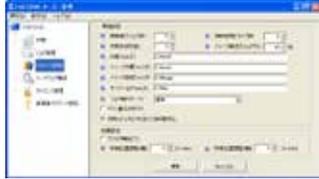

■ 多彩な標準機能


- 1台のクライアントPCから複数台のパブリッシングシステム制御
- クラウドPCからパブリッシングシステムの設定変更機能
- ジョブ実行結果を自動で保存するレポート出力機能
- 障害調査用の詳細なログ出力機能



プロフェッショナルアーカイブBDドライブ搭載モデル

デジタルアーカイブに最適なパイオニア製BDドライブ搭載モデルをラインナップ。BDドライブは、特別に選別されたピックアップを使用、ドライブの記録性能を最高レベルにまで引き上げています。

専用の長期保存アーカイブディスクを利用することで高品質での書込みが可能となり、さらに品質のばらつきを抑え、長期保存に対応した高品質なデジタルアーカイブメディアを作成します。

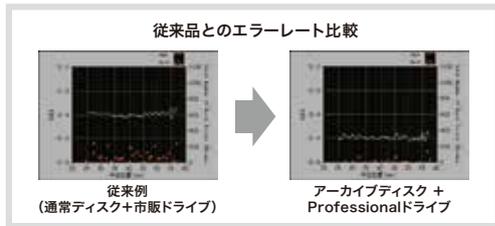

三菱化学メディア製 専用メディアで50年以上の長期保存性を実現

三菱化学メディア独自のMABL(Metal Ablative Layer)を採用した専用のアーカイブディスクです。

この専用BD-Rは、室温25°C・湿度80%の環境において50年以上のデータ保存が可能であるという寿命推定結果が得られています。

さらに、専用BD-Rはデータ再生不良が発生する確率を削減するため、三菱化学メディアの自社工場により製造し、通常品よりも厳しい検査基準をクリアしたディスクだけが出荷されています。

選べるプリンタ

熱転写型高画質プリンタ

熱転写プリンタでは、中間熱転写方式を採用し、耐水性/耐久性を備えたフルカラー高画質プリントを実現。昇華型と溶融型の2種類から選択できます。写真などの細かな階調品質を追求する場合は、階調表現力に優れている昇華型が適し、黒など背景に文字を印刷するような場合は、色調差表現に優れた溶融型が適しています。

レーベルの内容や目的によって、プリント方式を使い分けることができます。

	昇華型	溶融型
概要	インクを熱で気化(昇華)して蒸着させる方式	インクを熱で溶かして定着させる方式
特色	階調表現力に優れているため、フルカラーを使った自然画の写真プリントに適している。	色調差を表現することに優れているため、繊細な白と黒の精度を求めるバーコードや文字プリントに適している。
写真プリント	◎	○
文字プリント	○	◎
単色(黒)	無	有
耐光性/耐久性	○	◎
ランニングコスト	○	◎

インクジェットプリンタ

標準解像度600x600dpiのコストパフォーマンスに優れたインクジェットプリンタです。インクカートリッジとインクジェット専用メディアにより、ランニングコストの低減に貢献します。

印刷速度とコストメリットから、現在もっとも普及しています。

ハードウェア仕様

型名	ODA-2002	ODA-2002-HQ
ドライブ種類	DVD/CDドライブ	プロフェッショナルアーカイブBDドライブ
ドライブ数	2	
ディスク枚数	200枚	
ラベル印刷方式	インクジェット方式または熱転写方式	
対応ディスクと書き込み速度	DVD±R x16/DVD±R DL x12 DVD+RW x8/DVD-RW x6 CD-R x40	BD-R x2,x4/BD-R(LTH) x2,x4 BD-R DL x2,x4/BD-R TL x2,x4 DVD-R x6/CD-R x16
対応フォーマット	ISO9660/ISO9660拡張(joliet/RockRidge/文字種拡張) UDF1/UDF2 VIDEO(DVD-Video)	
対応ネットワーククライアント	Windows 2000(x86)/Windows XP(x86) Windows Vista(x86)/Windows 7(x86) Windows Server 2003(x86)/Windows Server 2003 R2(x86) Windows Server 2008(x86)	
電源	AC100 / 50-60Hz50/60Hz	
動作温度	温度:5°C~40°C 湿度:20~80%(結露なきこと)	
外形寸法(mm)	410(W) x 730(D) x 610(H)	
質量	約35kg(インクジェットプリンタ搭載モデル)	
付属ソフトウェア	UNITEX FASTDVD Publisher	
スタック	入スタック 100枚×2 出スタック 200枚×1 エラー専用スタック 40枚×1	
搭載コントローラ	本体内に制御用コントローラを内蔵し、単独で動作可能	
制御インタフェース	イーサネット(1000BASE-T)	
セキュリティ機構	キーロックによるメディア格納領域の保護	

モデル一覧

	DVDドライブモデル	デジタルアーカイブBD搭載モデル
インクジェットプリンタ	ODA-2002JH	ODA-2002JH-HQ
熱転写型プリンタ	ODA-2002T	ODA-2002T-HQ