




世界初 USB3.0対応 LT50 USB

Symantec Backup Exec バンドルパック



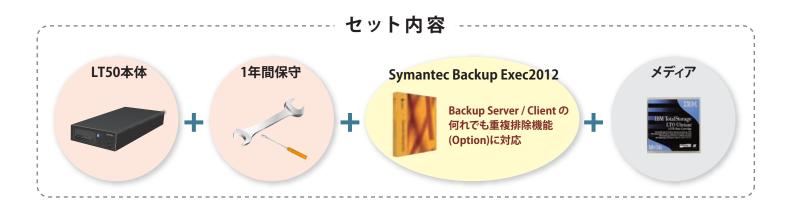

Backup Server / Client の何れでも重複排除機能(Option)に対応

重複排除(オプション)

ファイルサーバやアプリケーションサーバでの重複排除

データをメディアサーバに転送する前に、バックアップ対象サーバ にインストールされたWindowsまたはLinuxエージェントで重複 排除します。データ転送時にはデータ量が削減されているので、 ストレージだけでなくネットワークの使用効率も向上できます。 ネットワーク経由でのバックアップに最適です。



メディアサーバでの重複排除

ディスクに格納されるバックアップデータ量をメディアサーバ上 で削減し、バックアップに必要なストレージ容量の要件を抑えま す。メディアサーバに負荷を集中することができ、重複排除処理 が業務サーバに与える影響を考慮する必要がありません。



UNITEX



世界初

USB3.0対応 LTO5

【主な仕様】


TT'GIT'NI	
型名	LT50 USB
ドライブ・タイプ	LTO Ultrium5
カートリッジタイプ	LTO5 データ・カートリッジ
物理容量	最大3TB(2:1圧縮時)1.5TB(非圧縮時)
カートリッジ下位互換性	LTO4 Ultrium:リード/ライト LTO3 Ultrium:リード
データ転送速度	140MB/sec
インタフェース	USB3.0 / USB2.0
対応OS	Windows 7 WindowsServer 2008 Windows Server 2008 R2 RedHat Enterprise Linux 6.1 RedHat Enterprise Linux 6.2 MacOS X 10.6
電源	100~240V、AC 50~60自動範囲Hz(設定)
消費電力(最大)	65VA
外形寸法 (mm)	213(W) × 370(D) × 58(H)
質量	4.5kg
環境条件	動作温度 10~40℃、動作湿度 20~80% 湿球温度 26℃



Backup Server / Client の何れでも重複排除機能 (Option) に対応

■ Symantec Backup Exec 2012







IBM

■データ・カートリッジ



- 信頼のIBMブランド
- ・Ultrium5データ・カートリッジ
- ・LT50(IBM OEMドライブ) との相性がバツグン

【カートリッジ仕様】

品名	Ultium 5 データ・カートリッジ1.5TB
IBM型番	46X1290
テープ長	846m
カートリッジ寸法(mm)	102(W) × 21.5(D) × 105.4(H)



株式会社 ユニテックス

http://www.unitex.co.jp

本 社 〒194-0021 東京都町田市中町2-2-4 ユニテックスビル TEL:(042)710-4630 FAX:(042)710-4660 関西営業所 〒600-8813 京都府京都市下京区中堂寺南町134 KRP2号館 TEL:(075)325-1770 FAX:(075)325-1880